



# ARLA 32

AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO



## PRESERVE O MEIO AMBIENTE

**DULUBOFICIAL**



### O QUE É RENOX ARLA32 ?

É um agente líquido redutor de emissões de óxidos de nitrogênio (NOX), desenvolvido para os veículos movidos a óleo diesel produzidos a partir de 2012 que contam com a tecnologia SCR (Redutor Catalítico Seletivo). **O RENOX ARLA 32** atua nos catalisadores do sistema de escape dos motores a diesel, reduzindo as emissões de gases poluentes. **O RENOX ARLA 32** é classificado como produto de categoria de risco mínimo no transporte de fluidos. Não é um combustível, nem um aditivo de combustível precisando de tanque específico.

### COMPOSIÇÃO


Multi agente Redutor Líquido Automotivo de Nox é uma solução aquosa que envolve 32,5% de uréia pura dissolvida e misturada em água deionizada.

### VANTAGENS

- Contribui diretamente para a redução das emissões dos novos motores com tecnologia SCR.
- Redução das emissões de óxidos de nitrogênio (Nox) em até 98% transformando em nitrogênio e água.
- Aprovado conforme as normas da ABNT e número de registro perante o INMETRO.
- Disponível em embalagens de 20L, 1.000 L e a Granel.

### COMO FUNCIONA O SCR?


SCR é um sistema que injeta quantidades precisas de Arla 32, na corrente de gases de escape do veículo, estes passam por um catalisador, normalmente instalado na saída do escape (como se fosse um silencioso). Ao passar pelo catalisador os gases sofrem uma mudança, se transformando em Nitrogênio (N2) e Água (H2O), que são eliminados na atmosfera. Esse sistema é importante para eliminar poluentes que são produzidos por veículos movidos a diesel.

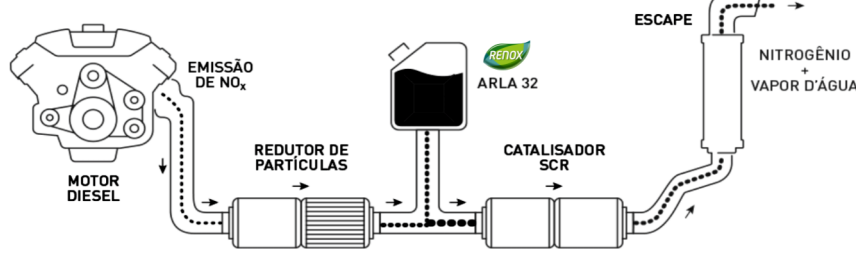

### MODO DE USAR

Abra a bombona e conecte o bico aplicador especial que acompanha a embalagem (acoplada na bombona atrás do contra-rótulo). Adicione o líquido da bombona dentro do reservatório de Arla 32 do veículo. Siga as recomendações do fabricante do veículo.

**BICO APLICADOR ESPECIAL**



Retire a etiqueta da embalagem para ter acesso ao bico aplicador especial.

**CONECTE AQUI**



Conecte o bico aplicador especial na tampa superior da bombona.



Adicione o líquido da bombona dentro do reservatório de Arla 32 do veículo.

### ARMAZENAMENTO

**O RENOX ARLA 32** deve ser estocado em local seco, arejado, ao abrigo de intempéries e luz solar e na temperatura inferior a 30°C. **ATENÇÃO:** Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

### CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

A embalagem original deste produto é reciclável. Não dispor em lixo comum. Não descartar o produto no sistema de esgoto, drenagem pluvial, em corpos d'água ou no solo. Em caso de derramamento, evitar a contaminação de corpos d'água ou do solo. Confinar o produto e sua embalagem para posterior recuperação ou descarte. Não reutilizar esta embalagem para outros fins.



# MIRA 3000 GEN 2

SISTEMA PARA ABASTECIMENTO DE ARLA 32 À GRANEL



EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRAR EM CONTATO

**85 3275.3070 / 0800 730 30 70**